


KoskiFutura smooth

Kestävällä monikerroksisella muovipinnoitteella

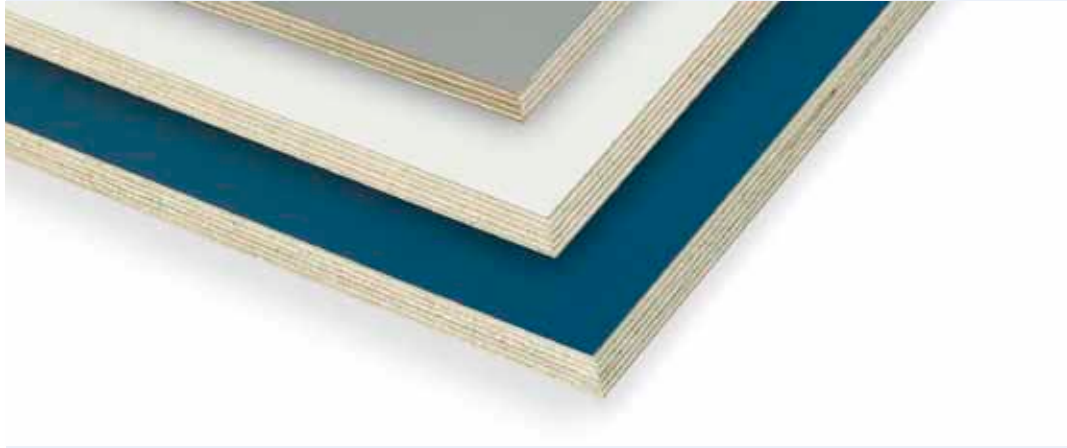

KoskiFutura smooth on sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvaa koivu- tai combivaneria värikkäällä muovipinnoitteella. Kestävä ja elastinen polypropeenin säilyttää värinsä myös altistuessaan sään vaihteluille. Pinnoite on hygieeninen ja helppo puhdistaa.

KoskiFutura smooth -levyn etuja

- **kestävä ja elastinen pinta**
- **laaja valikoima värejä ja pintoja**
- **hyvä värin pysyvyys (DIN 54004 normin mukaan 6-7)**
- **ympäristöystävällinen, sillä ei sisällä klooria tai sen yhdisteitä**

KoskiFutura smooth on hyvä materiaali erilaisiin kuljetusvälineiteollisuuden tarpeisiin lujuuksiensa ja kestävän dekoratiivisen pinnoitteensa ansiosta. Elastinen ja tiivis pinnoite suojaa vaneria kosteudelta.

KoskiFutura smooth -levyn käyttökohteita

- **sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön**
- **hyllyt, tasot, pöydän kannet**
- **kalusteet**
- **kuljetusvälineiden seinälevyt**

KOSKIFUTURA SMOOTH TEKNISET TIEDOT

Perusvaneri

suomalainen koivu- tai combivaneri

Liimaus

täyttää seuraavat normit: EN-636, WBP exterior BS 6566, Bfu 100 DIN 68705, EN 1084 A-luokka

Pinnoite

Polypropeenipinnoite sisältää UV-valonkestäviä pigmenttejä, ja siinä on suojaava pintakerros. Pinnoitteet liimataan vaneriin elastisella kaksikomponenttiliimalla. Liima täyttää EN 204 normin mukaiset D4 vaatimukset ulkokäyttöön.

Reunasuojaus

läpinäkyvä tai värillinen akryyli-maali sopimuksen mukaan

Koot ja paksuudet

PPL 02

1200/1220 x 3000/3600 mm
1500/1525 x 3000/3600 mm
4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm
Muita kokoja sopimuksen mukaan

PPL 08

1900 x 4000 mm
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm
Muita kokoja sopimuksen mukaan

Paino

koivu noin 700 kg/m³
combi noin 630 kg/m³

Kulutuksen kesto

taberarvo 1400 – 14500 R,
riippuen pinnoitteesta

Muut tekniset tiedot

Kimmomoduuli, sallitut jännitykset ja valmiiksi lasketut tukiväli/kuormitus /taipumakaaviot erilaisille kuormitus-olosuhteille esitetään Suomalaisen vanerin käsikirjassa, joka myös antaa yksityiskohtaista tietoa teknisistä ominaisuuksista ja rakenteesta.

Työstöt

reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponkki, viiste ja huullos sopimuksen mukaan

Sertifikaatit

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001,
PEFC ST 2002:2010 ja PEFC 2001:2008
ShipsPly K-4688

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen, mutta ovat kuitenkin ohjeellisia eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo.

KOSKISEN OY LEVYTEOLLISUUS
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
puh. 020 553 41, fax 020 553 4207
www.koskisen.fi



0809-CPD-0255

PEFC02-34-12

FSC® C116522